


Модуль подключения настенного выключателя

- Корпус из PC-пластика
- Малые размеры, простая установка
- Не требует блока питания, простое подключение к линии DALI
- Работает с низким напряжением, безопасен и надежен
- Применимо в офисе, отеле, супермаркете, складском терминале и т.д.
- Превращает обычный выключатель в интеллектуальный




Характеристики

- Протокол: DALI (IEC62386)
- Питание: линия DALI
- Сила тока: ≤ 8mA
- Рабочая температура: -20°C ... +50°C
- Адреса DALI-групп: 0-15
- Размеры (ДхШхВ): 48x28x14 мм
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 50x40x30 мм
- Вес: 32 г




Установка модуля в коробку установочную за выключатель


Размеры

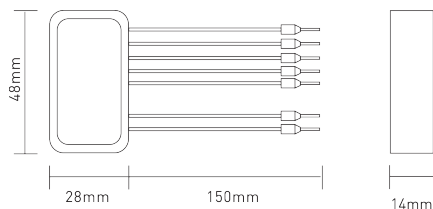


Установка

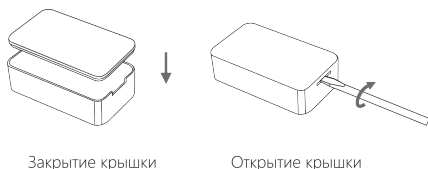


Выбор адреса группы с помощью dip-переключателей



Адрес группы для первого входа (IN1) задается с помощью переключателей 1-4. Адреса остальным входам назначаются автоматически: адрес следующего входа на 1 больше входа предыдущего.

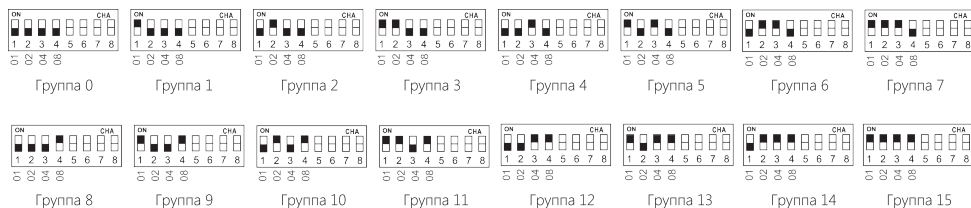

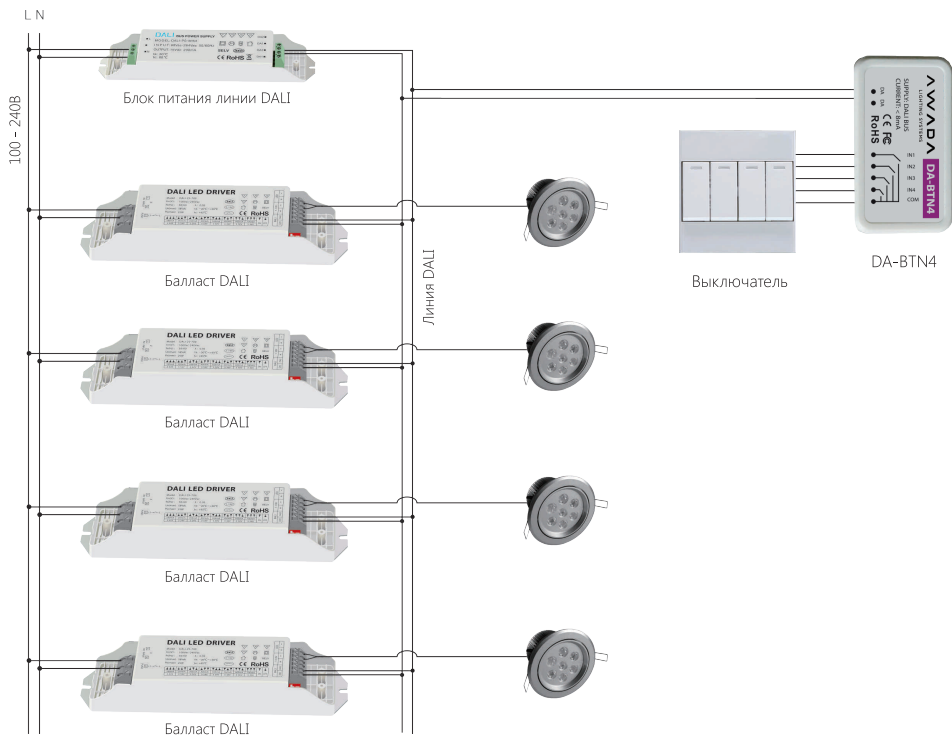

Установка:

1. Перед установкой отключите блок питания от линии DALI.
2. Подключите устройства согласно схеме, приведенной выше. При подключении к линии DALI полярность не имеет значения. Подключите выключатель к модулю DA-BTN4.
3. Откройте крышку модуля и установите адрес группы.

Внимание! Данный модуль работает только с выключателями, имеющими клавиши без фиксации. К модулю можно подключить до четырех клавиш.

Если после установки выключатели не управляют освещением, проверьте:

1. Правильно ли выполнены подключения.
2. Убедитесь, что используете выключатели с клавишами без фиксации.
3. Напряжение в линии DALI.